




ブリザードサドルバッグ取扱説明書

この度は、エンデュリスタンブリザードサドルバッグを御購入いただきまして誠にありがとうございます。お客様が安全にご使用いただく為、商品取り付け前に本説明書並びに別紙共通説明書を熟読し大切に保管してください。

■付属品

代用ベルト 1本

■取り付け方法

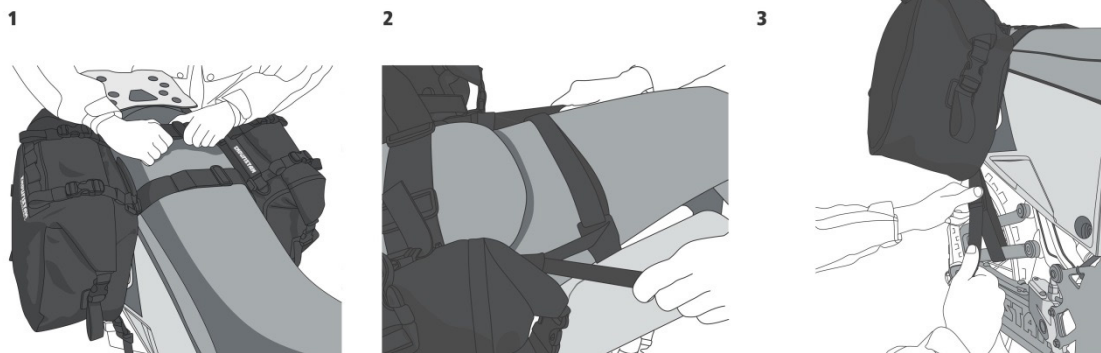

1. バッグをシートに載せ、車体のシート幅に合わせて2本のナイロンベルトの長さを調整します。
2. 金属フックをリアフェンダーの左右に引っ掛けます。この時、金属フックからバック本体までのベルトの長さを左右均等に調整ください。左右のベルトの長さが均等でない場合、金属フックがはずれてしまうことがあります。図2のようにベルトを後ろ側に引っ張る事によりテンションを掛けることができます。この時点ではある程度テンションを掛けるにとどめ、仮留めの状態でOKです。
3. フロント側、ロック機能付きベルトをフレームやタンデムステップ等に通します。
4. フロント側、リア側のベルトを引っ張りながら前後の位置を決め本締めください。固定した全ての箇所にテンションが掛っている事を確認し取り付け完了です。

※リア側金属フックが使用できなかった場合。

金属フック付きベルトをバッグから取り外し代用ベルトを取り付けてください。

画像のようにウィンカーやリアキャリア等にループさせ固定します。



- ・ 走行前にベルトの緩みが無いかをこまめに確認し必要であればその都度各ベルトを引き、調整してください。
- ・ マフラーが通る右側は充分注意が必要です。マフラーやエキパイにベルトが接触しないよう十分注意を払って取り付けを行って下さい。必要であれば別売りのヒートガードをご購入ください。
- ・ 荷物を入れる時は左右の重量バランスを均等に振り分けてください。
- ・ 金属フックはリアフェンダーを傷める可能性があります。必要であれば汎用の保護シートをご購入し、フックが接する部分を保護してください。
- ・ ご不明な点がございましたらサポートデスクまでご連絡ください。

株式会社ジャペックス エンドュリスタン事業部

ジャペックスウェブサイト： www.japex.net/

エンドュリスタンウェブサイト： www.enduristan.jp/

JAPEX
SINCE 1976 TOKYO